


DUMAN TAHLİYE MOTORLARI



Volt elektrik
motorları


DUMAN TAHLİYE MOTORLARI

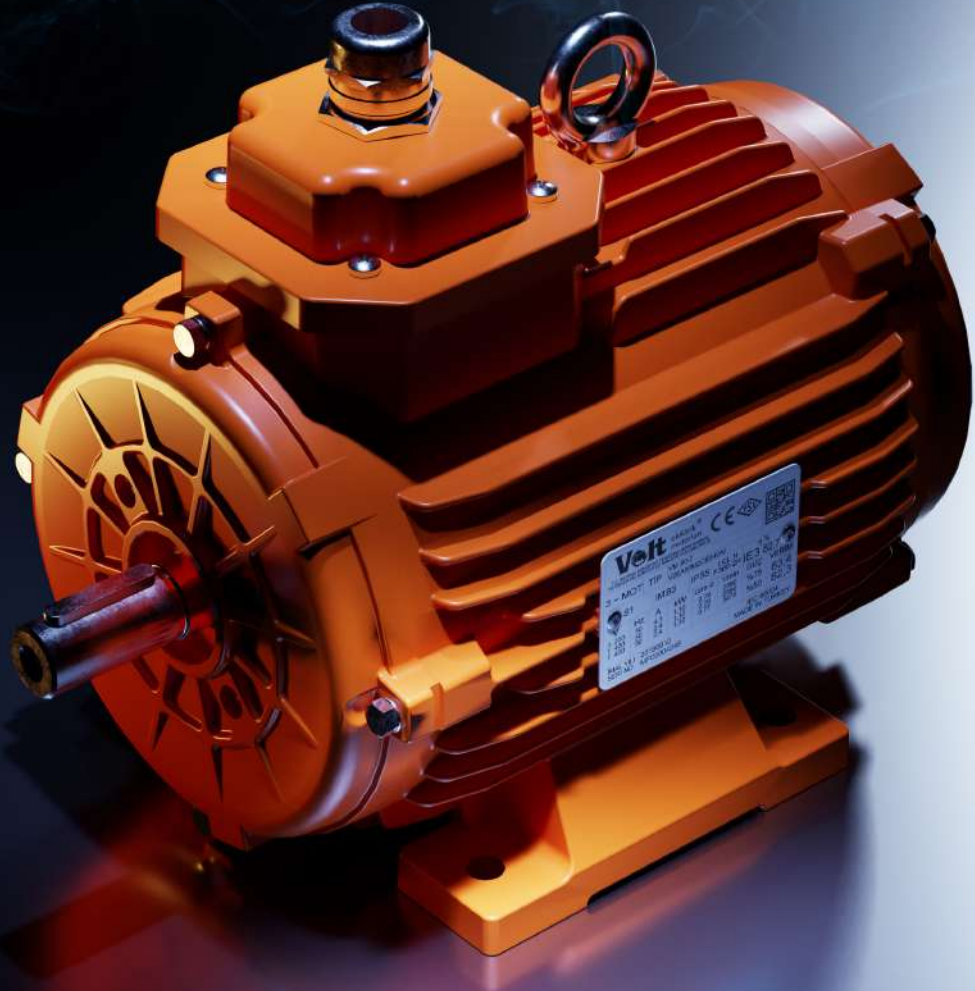

TEKNİK BİLGİLER

F 300

- Güç → 0,55-90 kW
- Kutup → 2P-4P-6P-Çift Devirli
- Gövde → 80-280
- Gövde Malzemesi → Pük Döküm
- Gerilim → 230/400 V-400/690 V
- Verimlilik Sınıfı → IE1-IE2-IE3
- Soğutma Tipi → TEAO – Tam Kapalı Üzerinden Geçen Hava ile Soğutmalı
- Sıcaklık/ Zaman Sınıfı → 300 °C - 2 saat
- Yapı Tipi → B3
- Tahliye Deliği → Opsiyonel



Volt duman tahliye motorları, standart havalandırma sistemlerinde ve yangın anındaki acil durumlarda, yüksek sıcaklıklara dayanımı sayesinde ortamdaki zehirli gazların birikimini engeller. Böylelikle ortamın tahliyesi için zaman ve güvenli alan sağlar.

KULLANIM ALANLARI



Tüneller



Endüstriyel Binalar



Havaalanları



Kapalı Otoparklar



Depolar



Yeraltı Geçitleri



Kültür ve Sanat Merkezleri



Alışveriş Merkezleri

 **YÜKSEK VERİMLİ**
ELEKTRİK MOTORLARI



Volt elektrik
motorları

 İletişim : **+90 232 877 10 60**

 **Fabrika :** Kazım Karabekir Caddesi No : 84 35735 İzmir - TÜRKİYE

 info@voltmotor.com.tr

 www.voltmotor.com.tr